


GRUNDRISS DG2

HAUSTECHNIK:

- ALLE INNENLIEGENDEN SANITÄRRÄUME WERDEN MECHANISCH ENTLÜFTET.
- ABWÄSSER WERDEN IN DEN STRASSENKANAL EINGELEITET.
- NOTKAMINE LT. ZULASSUNG

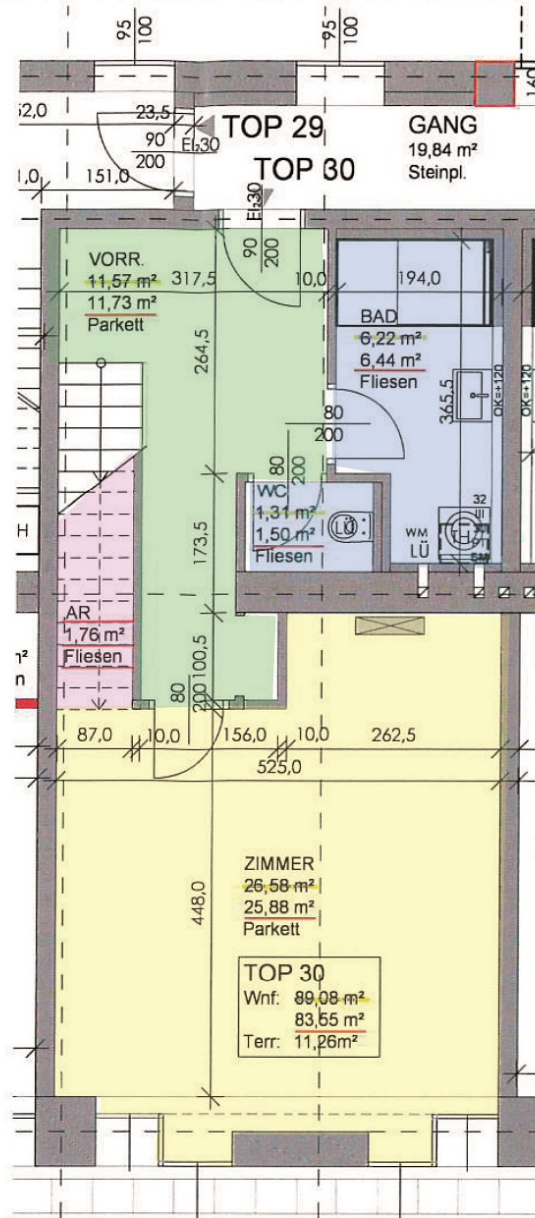

GRUNDRISS DG1

BRANDSCHUTZ:

- LÜFTUNGEN DURCH FREMDE BRANDABSCHNITTE EI90 UMMANTELT.
- ALLE NEUEN WOHNUNGSEINGANGSTÜREN EI₂ 30
- in den Aufenthaltsräumen - ausgenommen Küchen - sowie in Gängen über die Fluchtwege von Aufenthaltsräumen führen, wird jeweils ein Rauchwarnmelder montiert (unvernetzt)

LEGENDE

ABKÜRZUNGEN

LÜ	MECHAN. LÜFTUNG
WM	WASCHMASCHINE
KS	KÜHLSCHRANK
DU	DUSCHE

	ABBRUCH
	BESTAND
	NEU

INNENWÄNDE

INNENWÄNDE OHNE ANFORDERUNG

1,25 CM	GKB
7,50 CM	MINERALW. ZW. METALLST.W.
1,25 CM	GKB

WOHNUNGSTRENNWAND

WHGS-TRENNW. ZU STGH MIT BLECHEINLAGE!

U-WERT:	0,23 (W/m ² K)
Rw:	69 dB

3,00 CM	2 x GKF MIT STAHLBLECHEINL.
7,50 CM	MINERALW. ZW. METALLST.W.
1,25 CM	1 x GKF
0,25 CM	SCHAUMSTOFFSTREIFEN
7,50 CM	MINERALW. ZW. METALLST.W.
0,10 CM	DAMPFBREMSE SD ≥ 100M
3,00 CM	2 x GKF